

Dátový list pre produkt: DTWG186060

Nástenný rozvádzač S-RACK, Š=600 V=912 H=600, 19", 18U

RAL7035 Svetlosivá, 19" lišta - 2x predná a 2x zadná



SCHRACK-Info

Používa sa hlavne v kanceláriách a kancelárskom prostredí, ako sú byty, rodinné domy a pod.. Vhodný ako centrálny rozvádzač v malých až stredne veľkých sieťových inštaláciách, ale aj na použitie ako podlahový rozvádzač (podrozvádzač) v horizontálnej oblasti štruktúrovanej kabeláže. Odnímateľné bočné panely umožňujú pohodlný prístup k inštalovaným komponentom aj dodatočne. Pre aktívne chladenie vstavaných komponentov je možné na strechu namontovať voliteľné ventilátorové jednotky DTLT s jedným alebo dvoma ventilátormi


- **Materiál:** Kryt z ocelového plechu s práškovým nástrekom
- **Hrúbka materiálu:**
 - Horné a spodné šasi: 0,6 mm
 - 1 Rohový profil
1 b. 1,4 mm
 - Predné dvierka: 0,6 mm
 - Zadný panel: 0,5 mm
 - Bočný panel: 0,5 mm
- **Farby:**
 - RAL7035 Svetlošedá
 - Pásiky: RAL
Highlight: RAL
Highlight: RAL 18U
- **Šírka:** 600 mm
- **Hĺbka:** 600 mm
- **Maximálne zaťaženie:** S rovnomerným rozložením: 80 kg

- **Stupeň krytia:** IP20
- mm a 2 sklenené bezpečnostné sklo dverí: 4 kľúče na dverách. Dvere sú zavesené na pravej strane. Prestavba na ľavý pánt možná. Uhol otvárania dverí: cca. 230°.
- **Bočné panely:** Odnímateľné a uzamykateľné. Bočné panely sú tiež vybavené plastovou maketou v uzamykacom bode hlavne v strede. Pre väčšiu bezpečnosť je možné nainštalovať súpravu voliteľného príslušenstva s 2 valcami (tvar O/štvrtotáčkový s vačkovým zámkom).
- **Koľajničky:** D=600 mm majú 2x predné a 2x zadné 19" lišty, pozinkované, hĺbkovo nastaviteľné, s označením U, s možnosťou vstupu na strechu a vzadu >> **stena**.
 - Podlaha, strecha a zadný panel sú vybavené vylamovacím záslepkom.
- **Chladenie:**
 - Pasívne chladenie cez vetracie štrbiny a výmena tepla s vonkajším priestorom.
 - Aktívne chladenie voliteľnými ventilátormi DTLT, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo zasunúť do strechy aj z vonkajšej strany. **Dá sa to ľahko urobiť aj z vonkajšej strany. Ebr Uzemňovacia sada je súčasťou balenia**
- **Príslušenstvo:** K dispozícii je množstvo príslušenstva (police, jednotky PDU, káblové vedenie, prázdne panely, ventilátorové jednotky atď.)
- **Dodávka:** Krypt je kompletne zmontovaný a dodávaný s montážnym materiálom


Technické informácie

Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	912,00
Hĺbka (mm)	600,00
Hmotnosť (kg)	24,70
EAN kód	9004840991024
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Počet výškových jednotiek U	18
Farba	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Krytie	IP20
Max. záťaž (kg)	80
Séria	S-RACK


Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač S-RACK, Š=600 V=912 H=600, 19", 18U

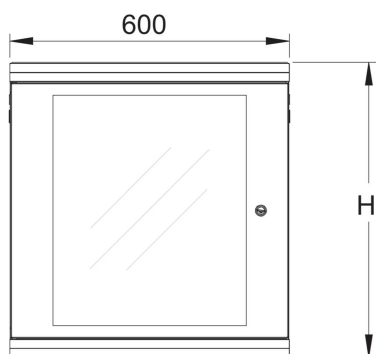


Front view

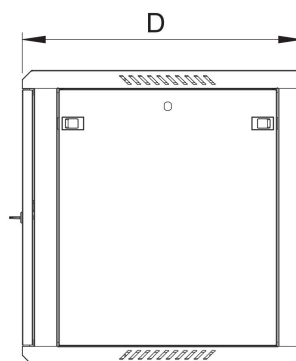


Side view




Bottom view




Top view

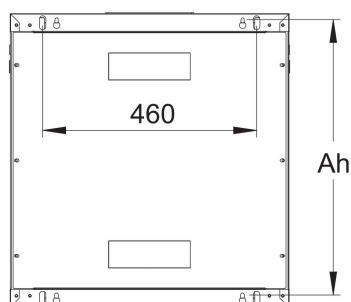


Rear view



Front inside view



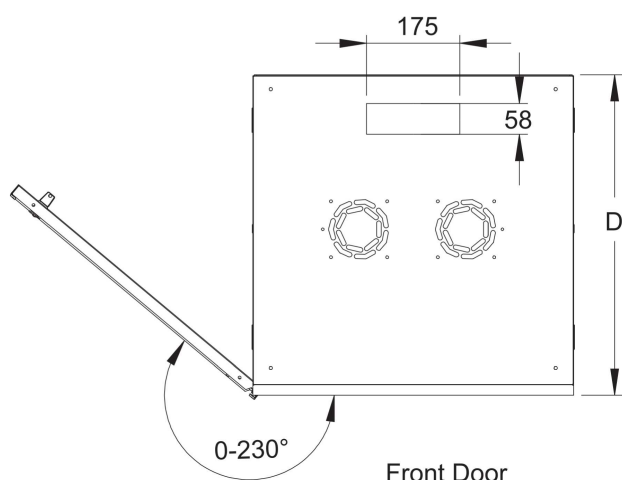


Front Door
Opening Angle

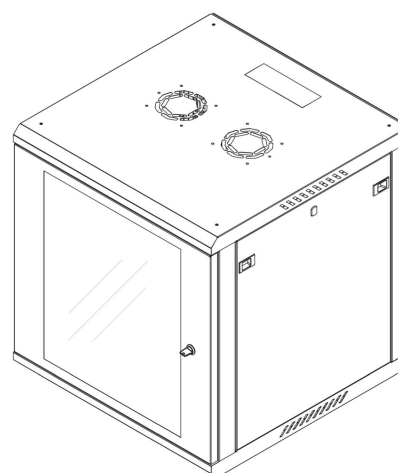

Isometric view


Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač S-RACK, Š=600 V=912 H=600, 19", 18U

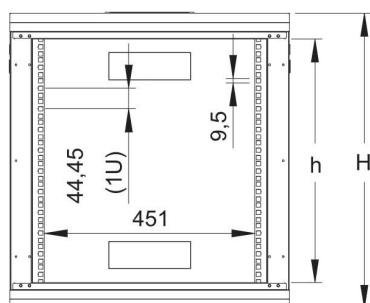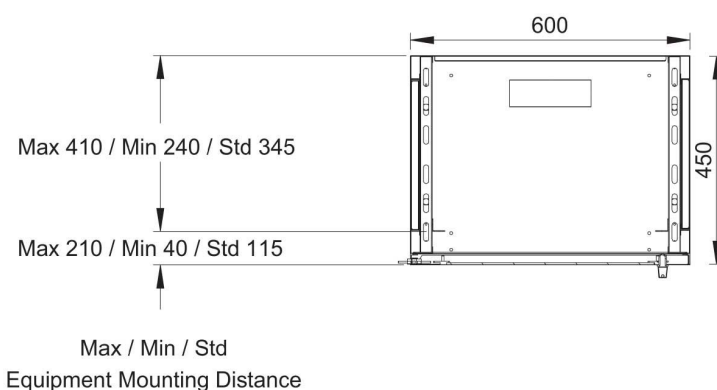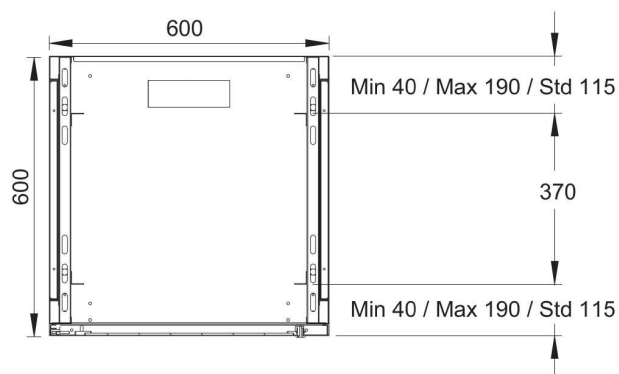

Dimensions in
Width and Height

U Height	Size D	h	H	Ah
4U	450/600	178	290	251
6U	450/600	267	379	340
9U	450/600	400	512	473
12U	450/600	533	645	606
15U	450/600	667	779	740
18U	450/600	800	912	873

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač S-RACK, Š=600 V=912 H=600, 19", 18U

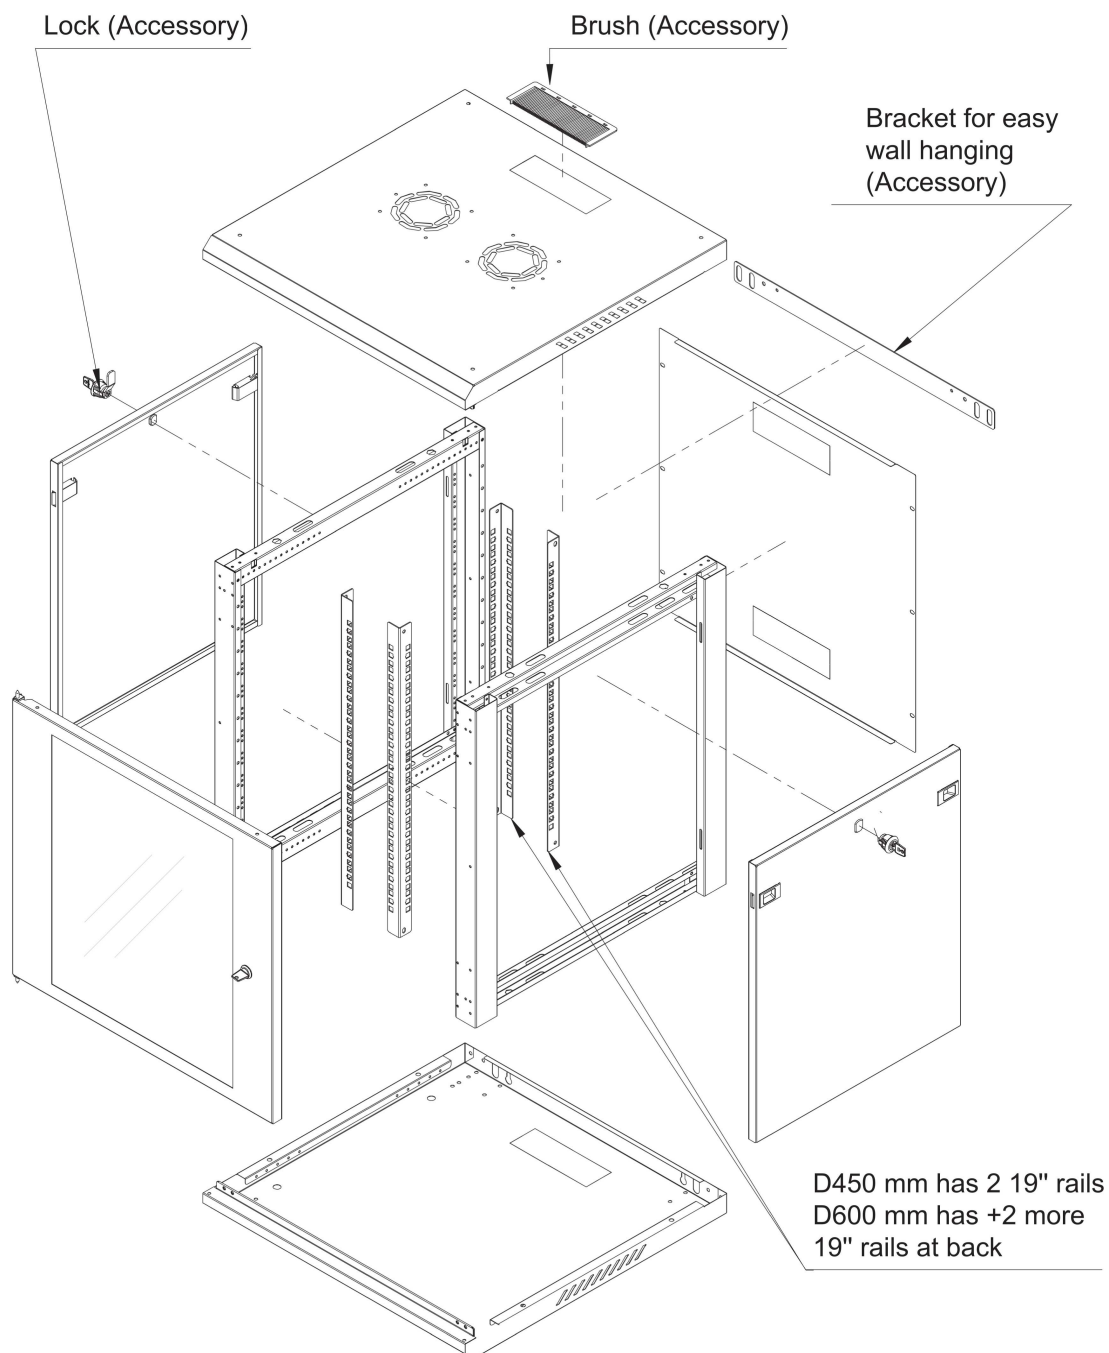

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenný rozvádzač S-RACK, Š=600 V=912 H=600, 19", 18U RAL7035 Svetlosivá, 19" lišta - 2x predná a 2x zadná	DTWG186060
Voliteľné príslušenstvo	
Stropná vent. jednotka 2 vent. pre S-RACK analóg. termostat RAL7035, svetlo šedý, inštalácia zvonku rozvádzača, pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTR02A
Stropná vent. jednotka 2 vent. pre S-RACK vypínač svetlo šedý, inštalácia zvonku rozvádzača, pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTR02S
Stropná vent. jednotka 1 vent. pre S-RACK analóg. termostat svetlo šedý, inštalácia zvonku rozvádzača, pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTR01A
Stropná vent. jednotka 1 vent. pre S-RACK vypínač svetlo šedý, inštalácia zvonku rozvádzača, pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTR01S
19" pevná polica, 1U, max. nosnosť 30Kg, H=400mm, nízka 2 bodové uchytenie, RAL7035	DTFT1400
19" pevná polica, 1U, max. nosnosť 50Kg, H=450mm, nízka 4 bodové uchytenie, RAL7035	DTFL1450
Sada koliesok (4x -2x brzda) pre rozv. S-RACK DTWG a DTWH max. nosnosť = 80kg	DTZR0006
Zámok a kľúč pre bočný panel S-RACK DTWG a DTWH 1 Set = 2pcs.	DTZLOCK06
Držiak na zavesenie na stenu pre rozvádzače DTWG a DTWH 2x zalisované matice, RAL7035 svetlosivá farba	DTZBRACK
Keľová priechodka pre strop/dno násten. rozvádzačov S-RACK DTWG a DTWH, 60x176mm	DTZBRUSH04
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý	HSER0240GS
19" vyvážovací panel, 5x kovové oko, 1U RAL7035	DTBC105R
Montážna súprava pre 19", 20ks skrutka M6, matica, podložka	DTSRA020
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457
19" napájací panel 9x230V, 3m priv.kábel, typ SCHUKO, výška 1U	IU070114
19" napájací panel 7x230V, 2m kábel, typ Schuko, SPD, výška 1U 2m privodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny, ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m privodný kábel	Q7070113-A