




Dátový list pre produkt: HSPMRJ6G2T

PERFORMANCE LINE keystone RJ45 STP tr.Ea 10GB PoE+ 24 ks!

(SFB), 24 ks

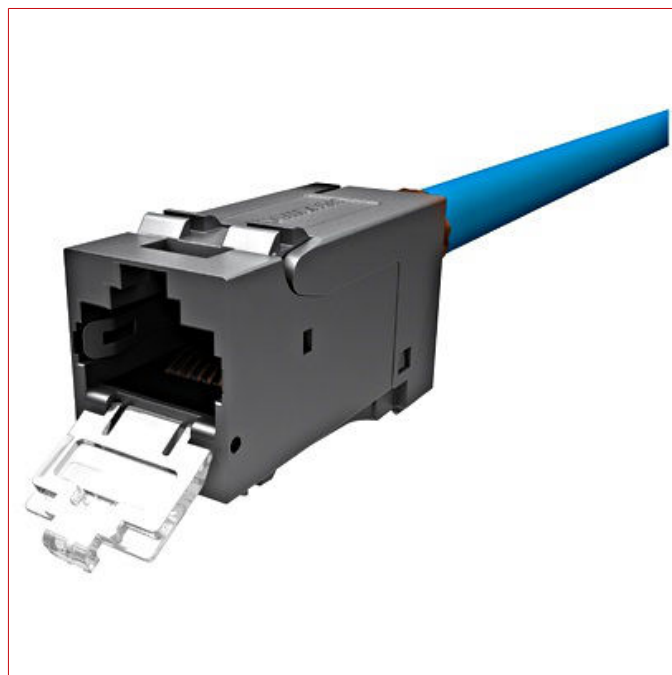

PERFORMANCE LINE konektory

Konektory PERFORMANCE LINE HSPMRJ6G2T sú moduly vo formáte Schrack B (SFB). Zásuvky RJ45 zodpovedajú triede Ea pre 10 Gigabit Ethernet. Sú to zásuvky bez použitia náradia a možno ich zapojiť bez špeciálneho náradia. Na jednoduchšie lisovanie sa odporúča použiť paralelné kliešte HSPTOOL1. Moduly RJ45 majú mimoriadne robustnú mechanickú konštrukciu a ich kompaktný dizajn zabezpečuje vysokú hustotu balenia až 48 pripojení RJ45 na 1U. Integrácia do komerčne dostupných radov prepínačov (napr.: SCHRACK Visio) pri použití dátových zásuviek s možnosťou návrhu. Moduly sú vyrobené zo zinkového tlakového odliatku. Špeciálna geometria kontaktov v spojení s 50μ" pozlátením zabezpečuje PoE a PoE+ v súlade s IEEE 802.3at za všetkých podmienok.



Technické informácie


Šírka (mm)	14,40
Výška (mm)	21,10
Norma konektora	IEC 60603-7-51
Kategória	Trieda E _A / 10GB
Trieda	E _A acc. to ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Link length typ 2m, in combination with a CP cable: CP-Linkt typ. ≥10m 10GbE is supported

Technické informácie - Pokračovanie


PoE+	áno
Počet spojení	≥ 2500
Vkladacia sila (N)	≤ 30
Priemer vodiča	pevný vodič 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1
Priemer kábla vr. izolácie (mm)	5 - 9
Možnosť opätovného pripojenia	≤ 5x s tým istým priemerom vodiča
RoHS	spĺňa smernicu EU 2002/95/EC
Kryt	liaty zinok
Krytka na odľahčenie ťahu	liaty zinok
Povrch	poniklovaný
Kotvenie tienenia	nerezová oceľ
PCB	FR-4
Povrch PCB	HAL bez olova
Materiál kontaktov	pružinová oceľ
Prevedenie kontaktov	0,762 μm / 30 μin Au
Izolačný kryt	PA čierna (RAL 9005)
Kontakty dosky	PC žlté (RAL 1021)
Protiprachový kryt	PC transparentný
Samozarezávací kontakt (IDC)	CuNi2Si
Povrch samozarezávacích kontaktov (IDC)	min. 3-6 μm (120-240μin) Sn
Ochrana pred vniknutím cudzích telies	IP2X
Ochrana pred vniknutím kvapalín (vodotesnosť)	IPX0
Balenie	ekologický materiál (rozložiteľný)
Odpor kontaktov (mΩ)	≤ 20
Izolačný odpor (MΩ*km)	≥ 500 MΩ
Napäťová pevnosť (kontakt - kontakt) (V)	≥ 1000 (DC)
Dielektrická pevnosť (V)	≥ 1500 (DC)
Prúdová zaťažiteľnosť pri 50°C (A)	1,25
Prenosová impedancia	@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ
Hmotnosť (kg)	0,74

Rozmerový obrázok: PERFORMANCE LINE keystone RJ45 STP tr.Ea 10GB PoE+ 24 ks!

Zeichnung / Drawing

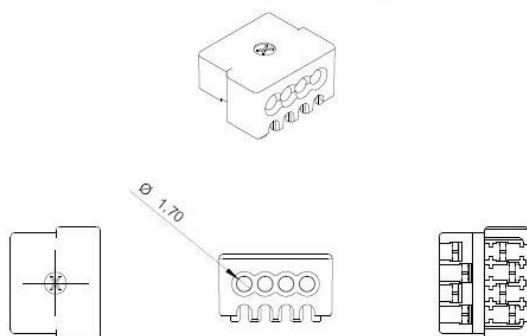


Belegung / Configuration

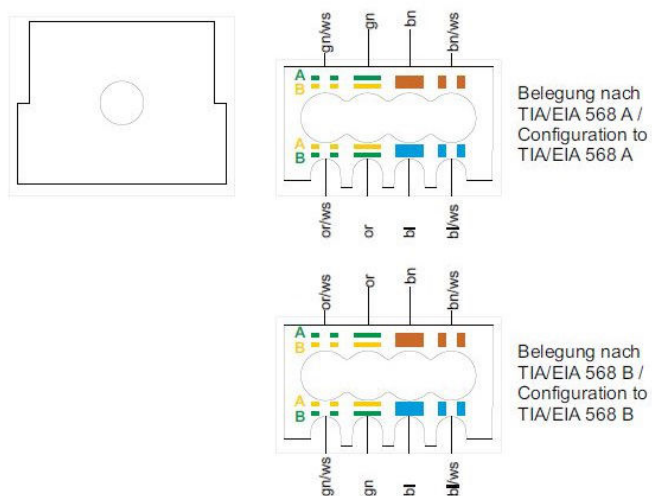

Rozmerový obrázok: PERFORMANCE LINE keystone RJ45 STP tr.Ea 10GB PoE+ 24 ks!

Zeichnung / Drawing

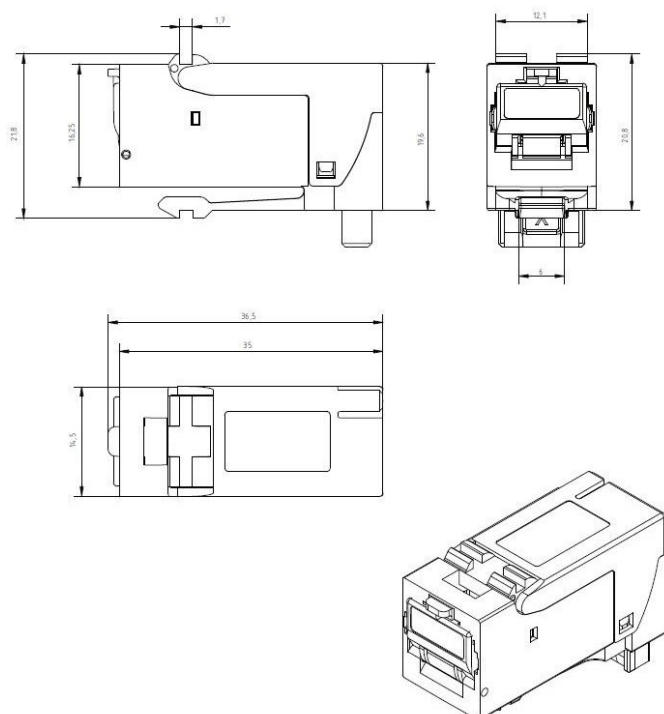

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
PERFORMANCE LINE keystone RJ45 STP tr.Ea 10GB PoE+ 24 ks! (SFB), 24 ks			HSPMRJ6G2T
Voliteľné príslušenstvo			
Kliešte paralelné pre montáž PERFORMANCE LINE RJ45 modul konektory			HSPTOOL1
Kliešte paralelné na zatvorenie S-JACK a na krimpovanie na krimpovanie vedenia vodičov a krytu HSIS konektorov			HTOOL00012
Kliešte s bočným strihom, max. 1,3 mm			HTOOL00002
Nástroj na odstránenie vonkajšieho plášťa a fólie káblu CZABIBL1			HTOOL00005
Medený vodičový pásik pre fix.oplet.dát.káblov, 35x9mm, 20 ks of datacables to jacks, 20 pcs.			HSEKB0020
Medený vodičový pásik pre fix.oplet.dát.káblov, 35x9mm, 1500ks CZCUBR15			HSEKB1800
S/FTP kábel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1.500Mhz, LS0H-3, Dca, modr blue, Sale per meter	79	34	HSEKP422HP
Kábel S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG23/1, 1200Mhz, LS0H-3, Dca, modrý blue, Sale per meter	80	30	HSEKP422HK
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H,Dca 30% modrý bubon 500m	77	25	HSKP423PP5
Kábel F/FTP Cat.6a 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H modrý, cievka predávané aj na metre	79	20	HSEKP423HA
U/FTP kábel Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz,LS0H, B2ca-s1a,d1,a1 modrý	77	20	HSEKF423CA
19"patchpanel pro 24x SFA/SFB, neosad.,popis.pole, 1U, R7035 Svetlosivá farba, jednodielny, orientácia patchkáblov nahor			HSE0240GZ
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý			HSE0240GS
Dátová zásuvka, p. omietku, 2 moduly (45st.),neos., RAL9010 biela			HSED02UW2S
Dat.zásuvka modul.,p.omietku, 2 moduly SFB (45st.), RAL9010 centrálny kryt, kompatibilný so sériami Schrack			HSED02UWBS
Rámik pre 1 alebo 2 moduly HSL,HSP, šikmý, UAE kompatibilný so spínacími programami			HSED02UMBV
Kryt pre zásuvku 1xRJ45 s popisným polom, biely 55x55			EV104314
			EV104312

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo			
Rámik jednoduchý, CUBIC, biela farba VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, biela			EV105301
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LSOH, šedý, 1.0m 54			H6GTG01K0G
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LSOH, šedý, 2.0m 54			H6GTG02K0G
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LSOH, šedý, 3.0m 54			H6GTG03K0G
Patchcord RJ45 tienený Cat.6a / 10GB, LSOH, šedý, 5.0m 54			H6GTG05K0G