


Charakteristika výrobku:

Blok čtyř aktivních satelitních a jednoho pozemního rozbočovače

Stručný popis:

5in/5out+5tap aktivní rozbočovač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity) do dvou multipřepínačů.

Stejnoseměrný proud prochází z přímých satelitních výstupů na odpovídající vstupy. Pozemní sekce stejnosměrný proud nepropouští.

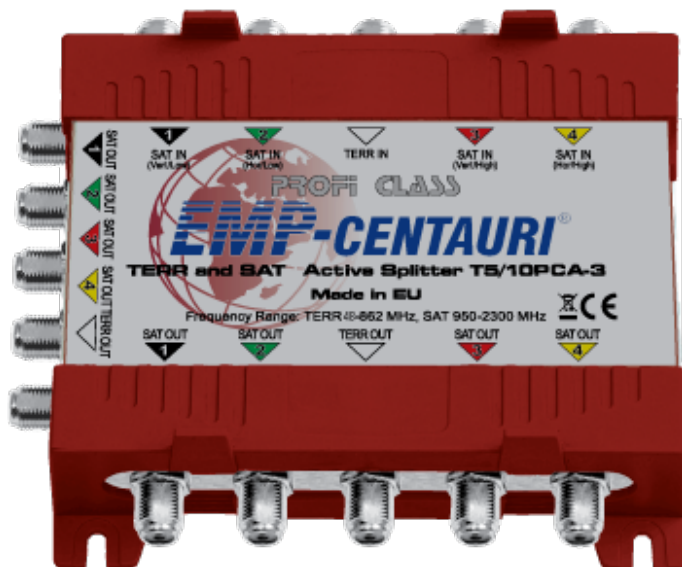

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	Terr. vstup	48-862 MHz,
	Sat. výstupy	950-2300 MHz,
	Terr výstupy	48-862 MHz
Průchozí zisk	Sat.	0 dB avg
	Terr.	0 dB avg
Izolace	mezi rozbočovači	35 dB min
	mezi výstupy sat. rozbočovače	13 dB min
	mezi výstupy terr. rozbočovače	7 dB min
Maximální vstupní úroveň*	Sat.	95 dBμV avg
	Terr.	95 dBμV avg,
Maximální výstupní úroveň*	Sat.	95 dBμV avg
	Terr.	95 dBμV avg
Příkon	celkem	100 mA
Rozměry (d,š,v)		12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.300 kg

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBμV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBμV]